


型号: HC150GF

400V | 1500rpm | 50Hz

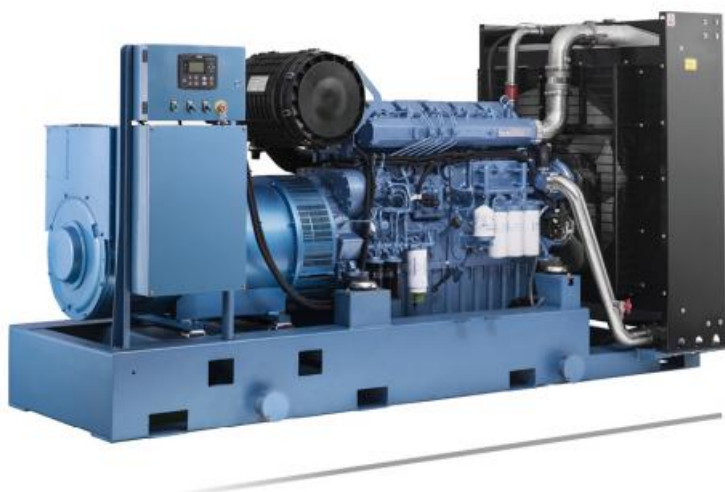

备用功率	165kW/206kVA	主用功率	150kW/187.5kVA
发动机	广西玉柴 YC6A245L-D21	发电机	华昌 HC150-14

配置特点

发动机：广西玉柴 YC6A245L-D21

发电机：单轴承、防护等级 **IP22**、**H** 级绝缘

40°C水箱散热器，冷却风扇，带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护蓄电池或铅酸蓄电池连接电缆

随机资料

发电系统全面解决之道

型号: HC150GF**400V | 1500rpm | 50Hz**

不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
400/230	50	3	0.8	270.6	165kW/206kVA	150kW/187.5kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

华昌产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

型号: HC150GF

400V | 1500rpm | 50Hz

发动机参数

生产商&型号: 广西玉柴 YC6A245L-D21

进气系统: 废气涡轮增压, 空空中冷

燃油系统: 直喷

气缸数/排列方式: 6

排量: 7.255L

缸径×冲程: 108mm×132 mm

压缩比: 17.5

额定转速: 1500rpm

发动机最大功率: 181.5kW

调速系统: 电子调速

燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率 210g/kWh

润滑系统

机油总容量: 21L

机油消耗率: 0.9g/kw.h

油底壳机油容量: 18~21L

冷却系统

冷却液容量: 24L

最高水温: 97°C

发电系统全面解决之道

型号: **HC150GF**

400V | 1500rpm | 50Hz

发电机参数

符合 **BS5000**、**VDE0530**、**NEMA MG1-22**、**IEC34**、**CSA C22** 和 **AS1359** 标准

技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP22
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF :	< 50
电话谐波系数 THF :	< 2%
发电机容量:	160kVA
发电机效率:	92.3%

发电系统全面解决之道

型号: HC150GF

400V | 1500rpm | 50Hz

机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

发电系统全面解决之道


型号: HC150GF

400V | 1500rpm | 50Hz

选配

日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜
ATS 自动切换柜	底座油箱	


尺寸和重量

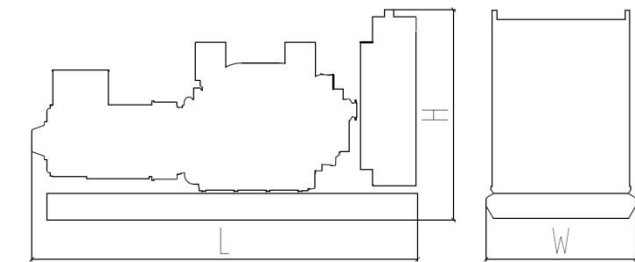

标准型

尺寸: **2500×970×1500 mm**

重量: **2300kg**

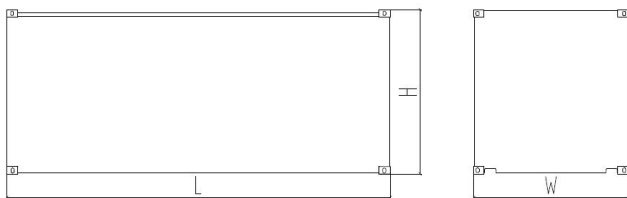

静音型

尺寸: **3300×1400×1930 mm**

重量: **3250kg**

本数据表仅供参考, 如有更改恕不另行通知

江苏兴华昌发电设备有限公司

地址: 江苏省扬州市江都区仙女镇三荡工业园

电话: 0514-80807222 808072 80807220 86828399

传真: 0514-86821499

手机: 13605259206

Http: www.yzxhcjd.com

E-mail: jsyzhcjd@163.com

发电系统全面解决之道