

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz



备用功率	2400kW/3000kVA	主用功率	2200kW/2750kVA
发动机	玉柴 YC16VC3600 -D31	发电机	华昌HC2200-14

### 配置特点

发动机: 玉柴YC16VC3600-D31

发电机: 单轴承、防护等级 IP22、H 级绝缘

40°C水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护蓄电池或铅酸蓄电池连接电缆

随机资料

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
400/230	50	3	0.8	206	114kW/142kVA	104kW/130kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

## 销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

兴华昌产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发动机参数

生产商&型号:	玉柴YC16VC3600-D31
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	电控单体泵 EUP
气缸数/排列方式:	16V型
排量:	105.56L
缸径×冲程:	200*210 mm
压缩比:	13.5:1
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	2646kW
调速系统:	电控

## 排烟系统

排气温度:	<b>550°C</b>
最大允许排气背压:	<b>8kPa</b>

## 进/排气系统

最大允许进气压力:	<b>3.7kPa</b>
排风量:	<b>3600 m<sup>3</sup>/min</b>

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz

### 燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率	206.7g/kWh	594.4L/h
燃油消耗率 @ 75%主用功率	198.8g/kWh	416.4L/h
燃油消耗率 @ 50%主用功率	208.1g/kWh	294.7L/h

### 润滑系统

机油总容量:	430L
机油消耗率:	≤0.3

### 冷却系统

冷却液容量:	230L
--------	------

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发电机参数

### 技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP22
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	< 50
电话谐波系数 THF:	< 2%
发电机容量:	2750kVA
发电机效率:	91.7%

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

## 标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF


400V | 1500rpm | 50Hz

## 选配

日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜

ATS 自动切换柜

## 尺寸和重量

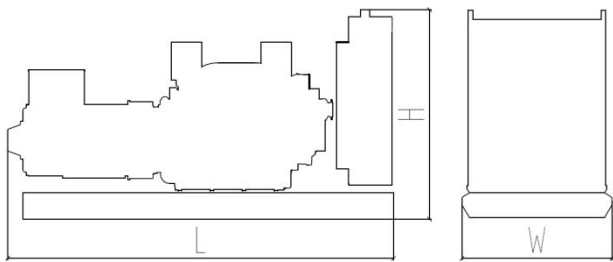

标准型（带底座油箱）

尺寸: 7400\*3100\*3300 mm

重量: 19200kg

江苏兴华昌发电设备有限公司

地址: 江苏省扬州市江都区仙女镇三荡工业园

电话: 0514-80807222 808072 80807220 86828399

传真: 0514-86821499

手机: 13605259206

Http: [www.yzxhcjd.com](http://www.yzxhcjd.com)

E-mail: [jsyzhcjd@163.com](mailto:jsyzhcjd@163.com)

致力于更好的机组专业制造

型号: HC2200GF

400V | 1500rpm | 50Hz



广西玉柴船电动力有限公司  
主机配套厂授权证书  
YCYT032

兹授权 江苏兴华昌发电设备有限公司 为广西玉柴船电动力有限公司的发电机组驱动用发动机主机配套厂家。

授权有效期: 2022年1月1日至2022年12月31日

CERTIFICATE  
THIS IS TO CERTIFY THAT

JIANGSU XINGHUACHANG GENERATOR EQUIPMENT CO., LTD.  
IS APPOINTED AS A POWER GENERATOR MANUFACTURER FOR  
GEN-DRIVE ENGINE

VALID DATE: FROM 1, JANUARY 2022 TO 31, DECEMBER 2022

授权签署 APPOINTED BY



广西玉柴船电动力有限公司  
GUANGXI YUCHAI MARINE AND GENSET POWER CO., LTD.

致力于更好的机组专业制造