

**型号: HC68GF**

**400V | 1500rpm | 50Hz**



备用功率	<b>75kW/94kVA</b>	主用功率	<b>68kW/85kVA</b>
发动机	<b>VOLVO TAD530GE</b>	发电机	<b>华昌 HC68-14</b>

### 配置特点

发动机: VOLVO TAD530GE

发电机: 单轴承、防护等级 **IP22**、**H** 级绝缘

**40°C**水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

**24V** 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护蓄电池或铅酸蓄电池连接电缆

随机资料

**发电系统全面解决之道**

**型号: HC68GF****400V | 1500rpm | 50Hz**

## 不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
400/230	50	3	0.8	135	75kW/94kVA	68kW/85kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

## 销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

华昌产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

型号: HC68GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发动机参数

生产商&型号:	VOLVO TAD532GE
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	直喷式燃油系统, <b>Bosch</b> 单体喷油泵
气缸数/排列方式:	4
排量:	4.76L
缸径×冲程:	108mm×130 mm
压缩比:	18
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	83kW
调速系统:	Heinzman 机械调速

## 排烟系统

排烟量:	16.3m <sup>3</sup> / min
排气温度:	527°C
最大允许排气背压:	5kPa

## 进/排气系统

最大允许进气压力:	3.5kPa
燃气量:	5.54 m <sup>3</sup> /min
排风量:	90 m <sup>3</sup> /min

发电系统全面解决之道

型号: HC68GF

400V | 1500rpm | 50Hz

### 燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率	217g/kWh	19.2L/h
燃油消耗率 @ 75%主用功率	219g/kWh	14.5L/h
燃油消耗率 @ 50%主用功率	231g/kWh	10.1L/h

### 润滑系统

机油总容量:	13L
机油消耗率:	0.08L/h
油底壳机油容量:	9~11L

### 冷却系统

冷却液容量:	20L
最高水温:	105°C

型号: HC68GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 发电机参数

符合 **BS5000**、**VDE0530**、**NEMA MG1-22**、**IEC34**、**CSA C22** 和 **AS1359** 标准

### 技术数据

相数: 3

接线方式: 三相四线, Y 型绕接

轴承数: 1

功率因数: 0.8

防护等级: IP22

海拔要求:  $\leq 1000\text{m}$

励磁方式: 无刷自励

绝缘等级/温升等级: H/H

电话影响系数 **TIF**:  $< 50$

电话谐波系数 **THF**:  $< 2\%$

发电机容量: 85kVA

发电机效率: 90.2%

型号: HC68GF

400V | 1500rpm | 50Hz

## 机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

## 标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

发电系统全面解决之道


**型号: HC68GF**

**400V | 1500rpm | 50Hz**

## 选配

日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜
<b>ATS</b> 自动切换柜	底座油箱	


## 尺寸和重量

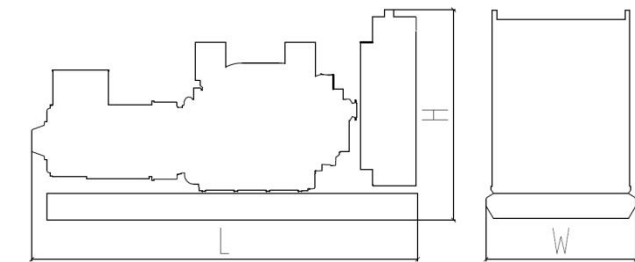

### 标准型

尺寸: **2100×700×1450 mm**

重量: **1030kg**

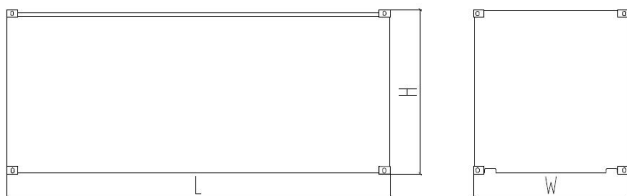

### 静音型

尺寸: **2700×1240×1790 mm**

重量: **1730kg**

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

**江苏兴华昌发电设备有限公司**

地址: 江苏省扬州市江都区仙女镇三荡工业园

电话: 0514-80807222 808072 80807220 86828399

传真: 0514-86821499

手机: 13605259206

Http: [www.yzxhcjd.com](http://www.yzxhcjd.com)

E-mail: [jsyzhcjd@163.com](mailto:jsyzhcjd@163.com)

**发电系统全面解决之道**